

AB 160_{GT}

Meter
16,00




bolmeyer.com

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.

Arbeitshöhenvergleich:

AB 160_{GT} unser größter AB

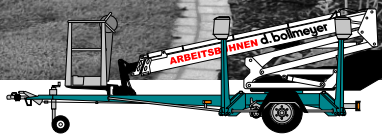

DINOlift

	Arbeitshöhe bis	16,00 m
	Standhöhe max.	14,00 m
	Reichweite seitr. bis (mit voller Korblast)	9,10 m
	Übergreifhöhe	4,00 m
	Schwenkbereich (endlos)	360 °
	Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90°
	Arbeitskorb Maße (L x B)	1,30 x 0,70 m
	maximale Traglast (2 Pers.)	215 kg
	Gerätemaße (L x B x H)	6,00 x 1,80 x 2,20 m
	Gerätemasse (betriebsbereit)	1.990 kg
	zulässige Aufstellneigung	2 °
	Art der Abstützung	hydraulische Klappstützen
	Anzahl der Abstützvarianten	1
	Abstützbreite (beidseitig voll ausgestützt)	4,35 m
	Bodendruck der Stütze max.	16,8 kN



BE / 3



Stützen



Diesel / 230V



1,7 t



Radantrieb



25 %



Ösen



In+Outdoor



Antriebsarten 230V-E-Motor oder Dieselmotor,
 autom. E-Start-Stop, Korbdrehvorrichtung hydr., Kranösen,
 hydraulischer Radantrieb mit Kabelfernbedienung,
 230V-Anschluss im Korb (produziert keinen eigenen Strom!)

