


# AB 180<sub>GT</sub>

Meter  
**18,00**



**DINOlift**

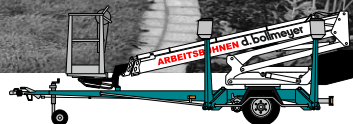

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.

Arbeitshöhenvergleich:



Arbeitshöhe bis	18,00 m
Standhöhe max.	16,00 m
Reichweite seitr. bis (mit voller Korblast)	11,00 m
Übergreifhöhe	4,60 m
Schwenkbereich (endlos)	360 °
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90°



BE / 3



Stützen



Diesel / 230V



1,7 t



Radantrieb



25 %



Ösen



In+Outdoor



Arbeitskorb Maße (L x B)	1,30 x 0,70 m
maximale Traglast (2 Pers.)	215 kg
Gerätemaße (L x B x H)	6,00 x 1,80 x 2,20 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	2.100 kg



zulässige Aufstellneigung	2 °
---------------------------	-----

Art der Abstützung hydraulische Klappstützen

Anzahl der Abstützvarianten 1

Abstützbreite (beidseitig voll ausgestützt) 4,35 m

Bodendruck der Stütze max. 17,0 kN



Antriebsarten 230V-E-Motor oder Dieselmotor,  
 autom. E-Start-Stop, Korbdrehvorrichtung hydr., Kranösen,  
 hydraulischer Radantrieb mit Kabelfernbedienung,  
 230V-Anschluss im Korb (produziert keinen eigenen Strom!)

