


GTB 170_{DEX}

Arbeitshöhenvergleich:

GTB 170_{DEX}

unser größter GTB

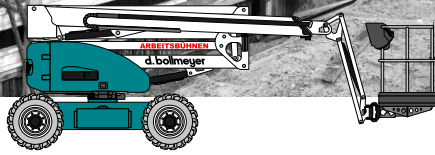

niftylift

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.



Arbeitshöhe bis	17,20 m
Standhöhe max.	15,20 m
Reichweite seitr. bis (mit 225 kg Korblast)	9,40 m
Übergreifhöhe	7,30 m
Schwenkbereich (mit Anschlag)	355 °
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90 °



Arbeitskorb Maße (L x B)	1,80 x 0,85 m
maximale Traglast (2 Pers.)	225 kg
Gerätemaße (L x B x H)	6,35 x 2,00 x 2,10 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	5.000 kg



zulässige Aufstellneigung	4 °
Abstützung	KEINE
System für Neigungsausgleich	NEIN
Bodendruck des Reifens max.	32,5 kN



Antrieb: Hybrid (Diesel + Batterie), Motor Start-Stop,
große Reichweite bei geringem Eigengewicht, 24° Steigfähigkeit,
SIOPS: Sicherheitssystem gegen Quetschverletzungen
Transportmaße: 4,80 x 2,00 x 2,10 m, Allradantrieb,
negativer Überhang: 0,25 m, nicht markierende Reifen



ohne Stützen



Diesel



Batterie



Allrad



non marking



45 %



5,0 t



Ösen



PSAgA



In+Outdoor

