


GTB 210_{DEX}

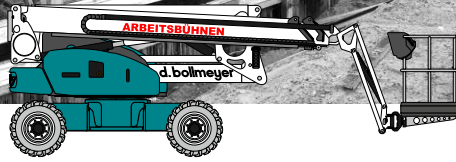

Arbeitshöhenvergleich:

GTB 210_{DEX} unser größter GTB

niftylift

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.



Arbeitshöhe bis	20,80 m
Standhöhe max.	18,80 m
Reichweite seitr. bis (mit 225 kg Korblast)	12,80 m
Übergreifhöhe	6,80 m
Schwenkbereich (mit Anschlag)	355 °
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 50 °



Arbeitskorb Maße (L x B)	1,80 x 0,80 m
maximale Traglast (2 Pers.)	225 kg
Gerätemaße (L x B x H)	6,25 x 2,25 x 2,15 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	6.350 kg



zulässige Aufstellneigung	3 °
Abstützung	KEINE
System für Neigungsausgleich	NEIN
Bodendruck des Reifens max.	37,3 kN



Antrieb: Hybrid (Diesel + Batterie), Motor Start-Stop, große Reichweite bei geringem Eigengewicht, 14° Steigfähigkeit, SIOPS: Sicherheitssystem gegen Quetschverletzungen
 Transportmaße: 5,47 x 2,25 x 2,15 m, Allradantrieb, negativer Überhang: 0,50 m, nicht markierende Reifen

- ohne Stützen
- Diesel
- Batterie
- Allrad
- non marking
- 25 %
- 6,4 t
- Osen
- PSAgA
- In+Outdoor

