


LK 160_B

Meter
16,00

Arbeitshöhenvergleich:

LK 160_B unser größter LK-B

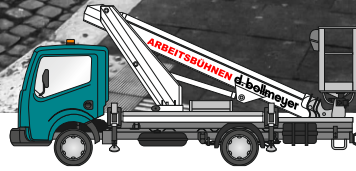

MULTITEL

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.



Arbeitshöhe bis	16,20 m
Standhöhe max.	14,20 m
Reichweite seitr. bis (mit 230 kg Korblast)	11,50 m
Übergreifhöhe	- m
Schwenkbereich (mit Anschlag)	400 °
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90 °



Arbeitskorb Maße (L x B)	1,40 x 0,70 m
maximale Traglast (2 Pers.)	300 kg
Geräte Maße (L x B x H)	6,10 x 2,20 x 2,90 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	3.290 kg



zulässige Aufstellneigung	1 °
Art der Abstützung	H-Stützen
Anzahl der Abstützvarianten	4
Abstützbreite (innerhalb / einseitig / voll)	2,20 / 2,90 / 3,60 m
Bodendruck der Stütze max.	22,0 kN
beschränkte Einsatzmöglichkeit ohne Stützen	NEIN



Antrieb: LKW-Dieselmotor, Motor Start-Stop, Blitzleuchte,
Dachschutz, Abstützautomatik, Einfahrtautomatik,
230V Leitung zum Arbeitskorb,
Fahrzeug mit Führerscheinklasse B fahrbar



B / 3



Stützen



Diesel



3,5 t



Autom.



Autom.



PSAgA



im Korb



Outdoor

