


Meter  
**25,00**

# LK 250<sub>B</sub>

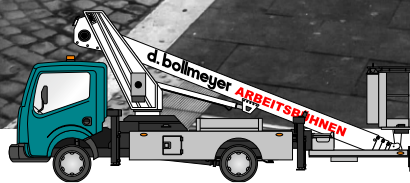

Arbeitshöhenvergleich:

**LK 250<sub>B</sub>** unser größter LK-B

**Klaas**

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.



Arbeitshöhe bis	25,00 m
Standhöhe max.	23,00 m
Reichweite seitr. bis (mit 100 kg Korblast)	16,80 m
Übergreifhöhe	- m
Schwenkbereich (endlos)	360 °
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90 °



B / 3



Stützen



Diesel



3,5 t



Autom.



Autom.



PSAgA



im Korb



Outdoor



Arbeitskorb Maße (L x B)	1,40 x 0,70 m
maximale Traglast (2 Pers.)	250 kg
Gerätemaße (L x B x H)	7,19 x 2,15 x 3,00 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	3.300 kg



zulässige Aufstellneigung	0 °
Art der Abstützung	H-Stützen
Anzahl der Abstützvarianten	voll variabel
Abstützbreite (minimal bis maximal)	2,60 bis 4,46 m
Bodendruck der Stütze max.	28,0 kN
beschränkte Einsatzmöglichkeit ohne Stützen	NEIN



Antrieb: LKW-Dieselmotor, Motor Start-Stop,  
Blitzleuchte, Dachschutz, Abstützautomatik, Einfahrtomatik,  
230V Leitung zum Arbeitskorb,  
Fahrzeug mit Führerscheinklasse B fahrbar

