TR 190K

max. Arbeitshöhe
19,00m

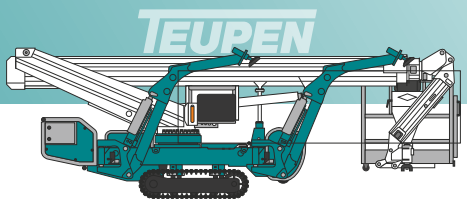

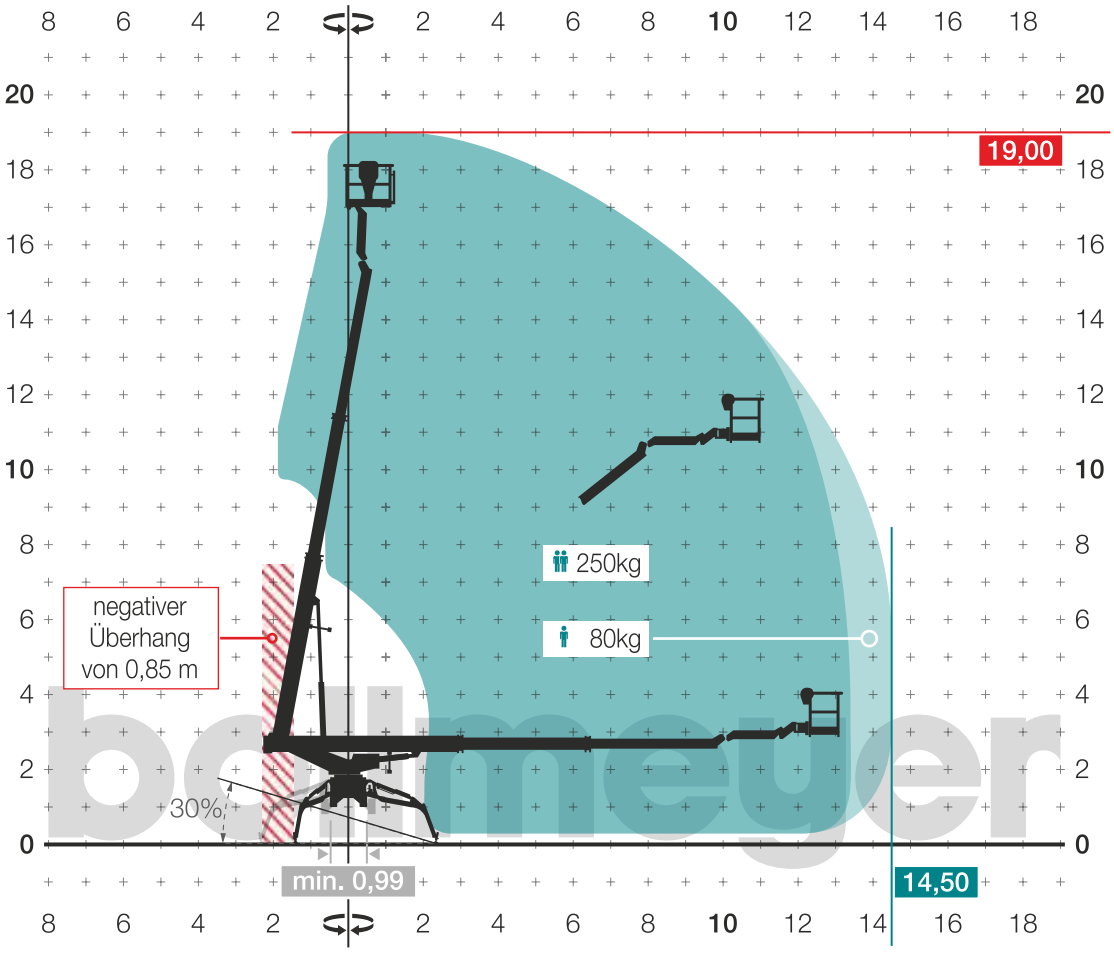

max. Reichweite	mit 250 kg	**13,40 m**
(90° geschwenkt)	mit 80 kg	**14,50 m**
Übergreifhöhe		- m
Schwenkbereich		2 x 250°
Korbarm		JA / 180°
Arbeitskorb	Maße (L x B)	1,20 x 0,80 m
	max. Traglast	(2 Pers.) **250 kg**
	Drehwinkel	2 x 90°
Transportmaße (L x B x H)		6,00 x 1,30 x 2,18 m
mini. Maße (ohne Korb)		6,00 x **0,99** x **1,99** m
betriebsbereites Gesamtgewicht		**3.090 kg**
Aufstellneigung (längs und quer)		2 °
Abstützung (schmal/einseitig/voll)		3,00 / 3,90 / 4,70 m
max. Bodendruck der Stütze		19,0 kN
Verkersflächenlast		425 kg/m²
Antrieb		Diesel und 230V-E

Draufsicht - Abstützung

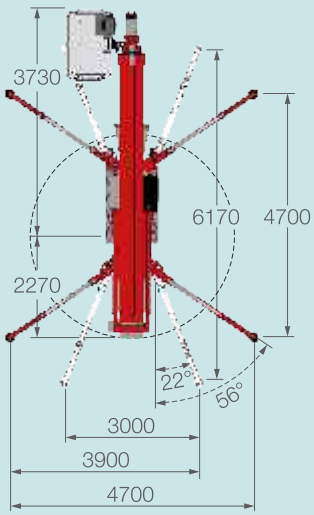

Ausstattung

> Korb leicht demontierbar
> in Schmalstellung (ohne Korb) nur 99cm breit
> Aufstell- & Einfahrautomatik
> bodenschonendes höhenverstellbares Kettenfahrwerk

Zusatzausstattung auf Anfrage

> Transportanhänger (3.500kg Zuggewicht)
> BatteriePack
> Bodenschutzplatten

(C) 05/ 2025 Keine Haftung für eventuelle Druckfehler. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Massgaben sind ca.-Angaben und können unter anderem durch Produktneuerungen variieren. Nachdruck, Vervielfältigung und Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der d.bollmeyer GmbH & Co. KG, Kirchlengern

0 52 23 - **7 940 940**
info@bollmeyer.com

bollmeyer.com