TR 310k

TEUPEN

max. Arbeitshöhe

31,00m

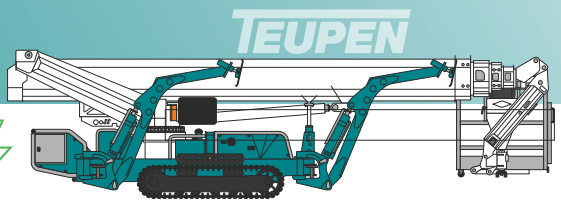

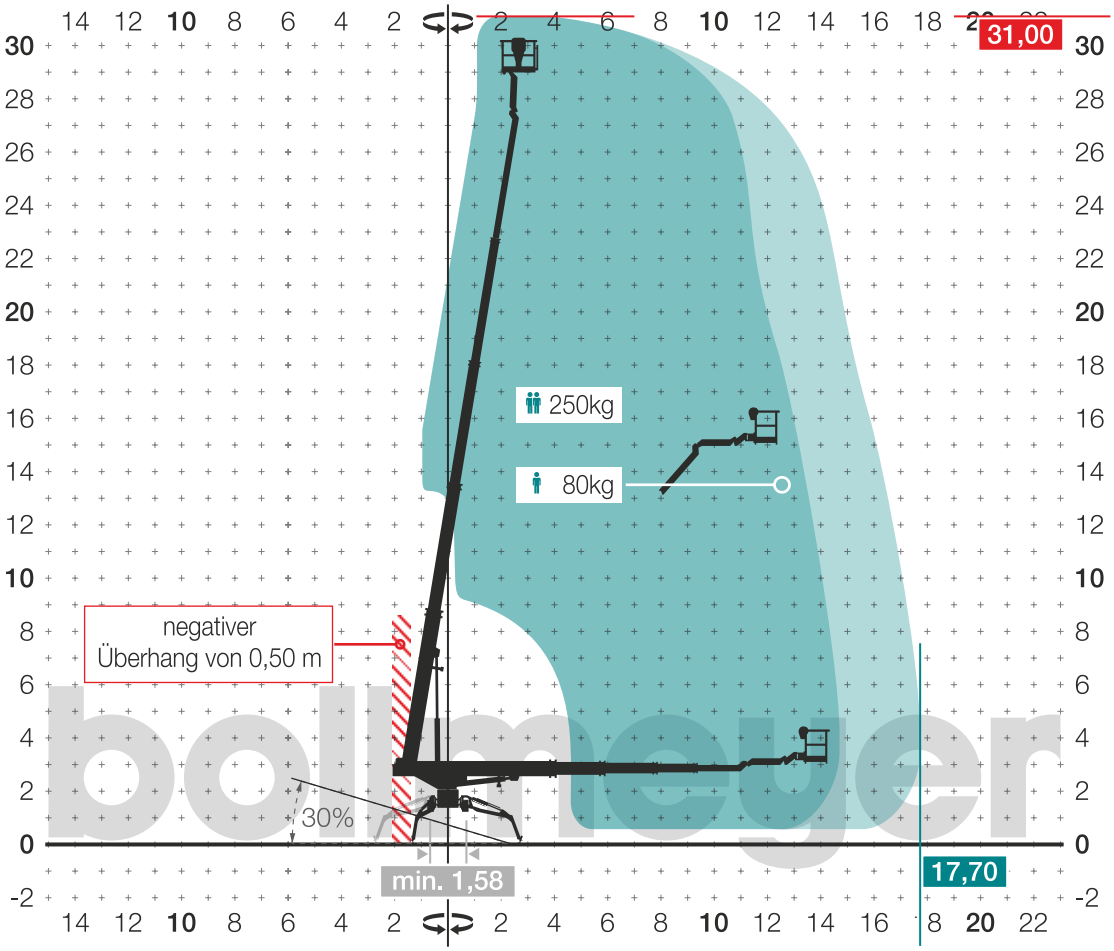

max. Reichweite	mit 250 kg	**14,70 m**
(90° geschwenkt)	mit 80 kg	**17,70 m**
Übergreifhöhe		- m
Schwenkbereich		2 x 225°
Korbarm		JA / 180°
Arbeitskorb	Maße (L x B)	1,20 x 0,80 m
	max. Traglast	(2 Pers.) **250 kg**
	Drehwinkel	2 x 90°
Transportmaße (L x B x H)		7,23 x 1,78 x 2,18 m
mini. Maße (ohne Korb)		7,23 x **1,58** x **1,99** m
betriebsbereites Gesamtgewicht		**4.300 kg**
Aufstellneigung (längs und quer)		2 °
Abstützung (schmal/einseitig/voll)		2,75 / 3,95 / 5,15 m
max. Bodendruck der Stütze		32,0 kN
Verkersflächenlast		368 kg/m²
Antrieb		Diesel und 230V-E

Draufsicht - Abstützung

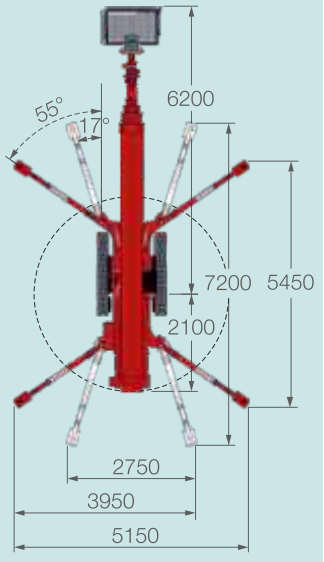

Ausstattung

> Korb leicht demontierbar
> in Schmalstellung (ohne Korb) nur 1,58m breit
> Aufstell- & Einfahrautomatik
> bodenschonendes höhenverstellbares Kettenfahrwerk

Zusatzausstattung auf Anfrage

> Transport-LKW (7.490kg Gesamtgewicht)
> BatteriePack
> Bodenschutzplatten

(C) 05/ 2025 Keine Haftung für eventuelle Druckfehler. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Massgaben sind ca.-Angaben und können unter anderem durch Produktneuerungen variieren. Nachdruck, Vervielfältigung und Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der d.bollmeyer GmbH & Co. KG, Kirchlengern

0 52 23 - **7 940 940**
info@bollmeyer.com

bollmeyer.com