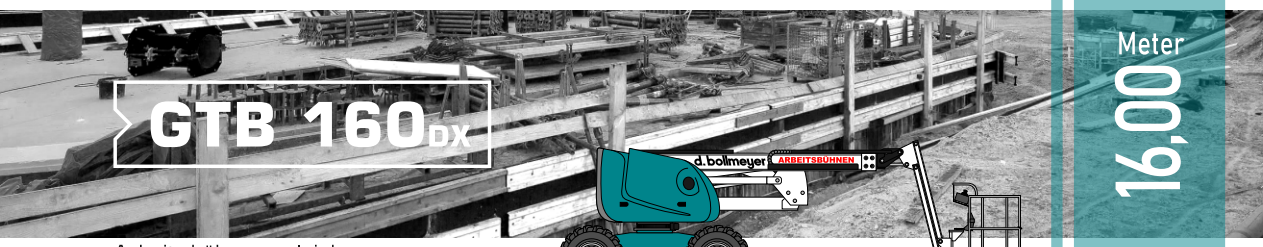

Meter 16,00

Arbeitshöhenvergleich:

GTB 160DX unser größter GTB

niftylift

Arbeitshöhe bis	16,00 m
Standhöhe max.	14,00 m
Reichweite seitl. bis (mit 280 kg Korblast)	9,10 m
Übergreifhöhe	6,30 m
Schwenkbereich (mit Anschlag)	350 °
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90 °
Arbeitskorb Maße (L x B)	1,80 x 0,80 m
maximale Traglast	(2 Pers.) 250 kg
Gerätemaße (L x B x H)	6,80 x 2,30 x 2,20 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	6.700 kg
zulässige Aufstellneigung	5 °
Abstützung	KEINE
System für Neigungsausgleich	NEIN
Bodendruck des Reifens max.	35,0 kN

Antrieb: Diesel, Motor Start-Stop, Allradantrieb,
große Reichweite bei geringem Eigengewicht, 22° Steigfähigkeit,
Transportmaße: 5,9 x 2,30 x 2,70 m,
KEIN negativer Überhang!

ohne Stützen
Diesel
Allrad
40 %
6,7 t
Ösen
PSAgA
Outdoor

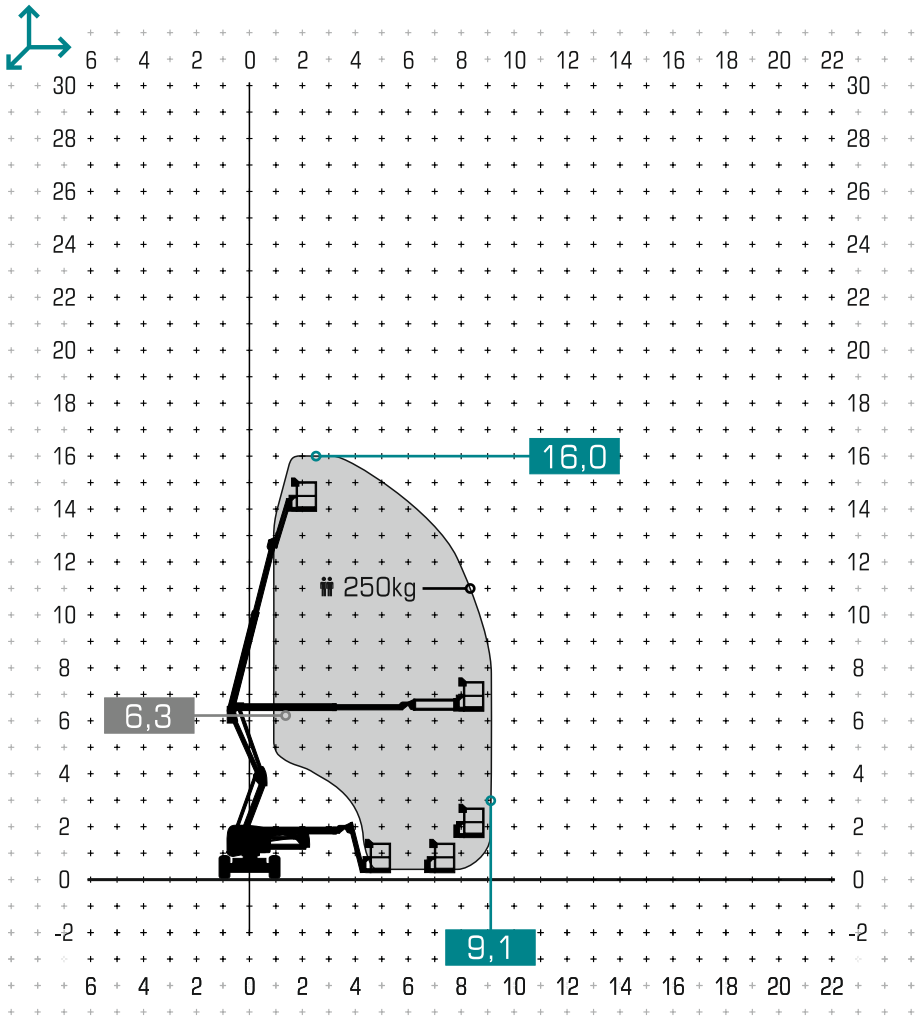

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.

d. bollmeyer GmbH & Co. KG • Mindener Straße 1 • D-32278 Kirchlengern
info@bollmeyer.com **fon** +49 5223 75177 • **fax** +49 5223 75141

bollmeyer.com