


Meter
21,00

LK 210_{sc}

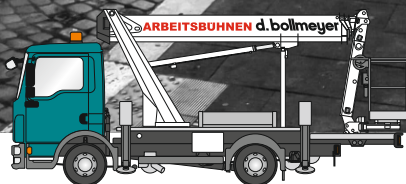

Arbeitshöhenvergleich:

LK 210_{sc} unser größter LK-C

PALFINGER

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.



Arbeitshöhe bis	21,00 m
Standhöhe max.	19,00 m
Reichweite seitr. bis (mit 100 kg Korblast)	16,40 m
Übergreifhöhe	- m
Schwenkbereich (mit Anschlag)	500 °
Drehwinkel Arbeitskorb (endlos)	2 x 80 °



C1 / 3



Stützen



Diesel



7,5 t



Autom.



Autom.



schmal



PSAgA



Outdoor



Arbeitskorb Maße (L x B)	1,40 x 0,70 m
maximale Traglast (2 Pers.)	230 kg
Gerätemaße (L x B x H)	7,20 x 2,55 x 3,20 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	7.020 kg



zulässige Aufstellneigung	5 °
---------------------------	-----

Art der Abstützung	Senkrechtstützen
--------------------	------------------

Anzahl der Abstützvarianten	1
-----------------------------	---

Abstützbreite	2,55 m
---------------	--------

Bodendruck der Stütze max.	56,0 kN
----------------------------	---------

beschränkte Einsatzmöglichkeit ohne Stützen	JA
---	----



Antrieb: LKW-Dieselmotor, Motor Start-Stop, Aufstellautomatik, Einfahrautomatik, Memoryfunktion, Senkrechtstützer! kreisrundes Arbeitsdiagramm
Fahrzeug mit Führerscheinklasse alt 3 / C1 fahrbar

